



PERSIAN SANAT

شماره کالا

PS-1208-ES3

نام قبلی


HPS1208/3R

یک پالت یکپارچه با سه رانر متصل، دارای سطح بسته و صاف با طراحی محکم و مقاوم که به راحتی با الزامات لجستیکی فعلی و آینده سازگار است. این نوع پالت مناسب برای استفاده در خطوط تولید و شبکه‌های توزیع کالا است.




وزن خالص (کیلوگرم)	۱۴ ± ۰,۵
الگو کف	۳ رانر
ابعاد خارجی (میلی‌متر)	۱۳۰۰×۸۰۰×۱۵۵
تحمل دما (سانتیگراد)	۲۰- تا ۴۰+
تحمل بار ثابت (کیلوگرم)	۵۰۰۰
تحمل بار متحرک (کیلوگرم)	۱۳۵۰
بارگیری در قفسه (کیلوگرم)	۵۰۰
پروفیل تقویت کننده	-
تعداد بارگیری	۶۸۰ ۵۵۰
الگو سطح	روی بسته
لبه حفاظتی (میلی‌متر)	۷
نوع پلیمر	پلی اتیلن سنگین
رنگ پالت	رنگ سفارشی
جزئیات لوگو	چاپ و حک

ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می‌باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

کانتینر ۴۰ فوتی
تریلی

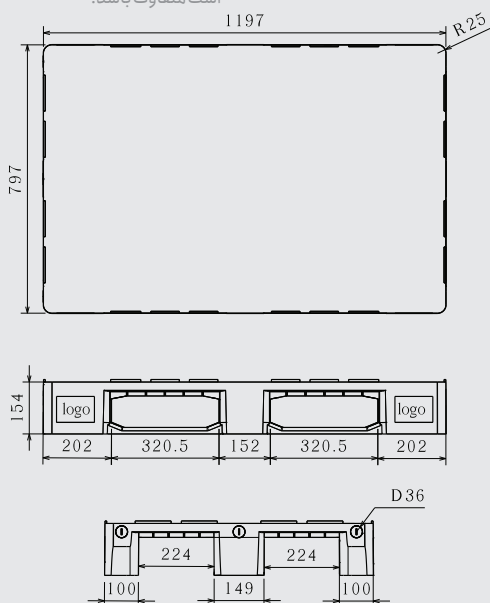

همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی‌های مواد اولیه ± 5 mm متفاوت باشد.

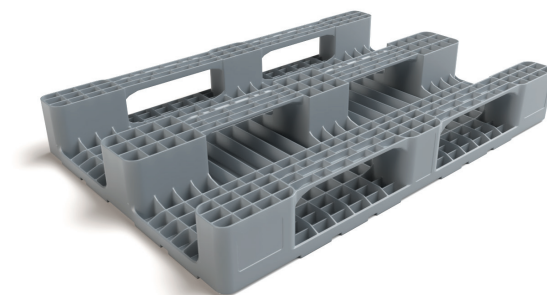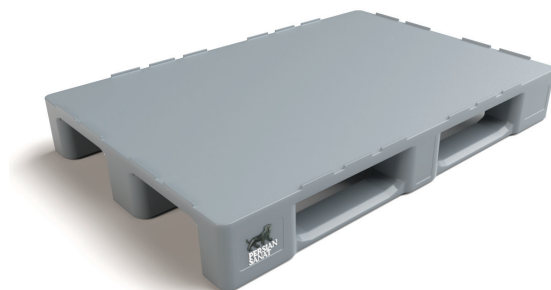

قابلیت استفاده از جک پالت و لیفتراک

لبه‌های محافظتی



POWER OF QUALITY