

PERSIAN SANAT

HP 1

سه پروفیل تقویت کننده

شماره کالا



PS-1208-HP1-3P




نام قبلی

HP1208/V2/3P

وزن خالص (کیلوگرم)	۲۲ ± ۰,۵
الگو کف	۳ رانر
ابعاد خارجی (میلی متر)	۱۲۰۰×۸۰۰×۶۰
تحمل دما (سانتیگراد)	۲۰- تا ۳۰+
تحمل بار ثابت (کیلوگرم)	۷۵۰۰
تحمل بار متحرک (کیلوگرم)	۱۵۰۰
بارگیری در قفسه (کیلوگرم)	۱۵۰۰
پروفیل تقویت کننده	۳
تعداد بارگیری	۶۴۴  ۵۵۰
الگو سطح	روی بسته
لبه حفاظتی (میلی متر)	۷
نوع پلیمر	پلی اتیلن سنگین
رنگ پالت	رنگ سفارشی 
جزئیات لوگو	چاپ و حک

ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

کانتینر ۴۰ فوتی 
تریلی 

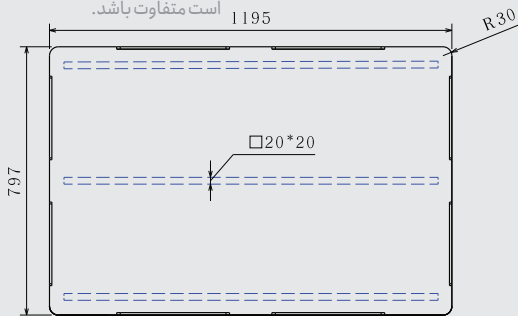

همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی های مواد اولیه ± 5 mm متفاوت باشد.






PERSIAN SANAT

این نوع پالت تعادل کامل بین عملکرد مکانیکی و الزامات بهداشتی را برقرار کرده است. این پالت کاملاً بسته و فاقد حفره و شیار است، بنابراین نفوذ آب و تجمع خاک روی سطوح آن غیرممکن است. تمیز کردن آن بسیار آسان است.

ویژگی ها: درزها جوش داده می شود که باعث افزایش مقاومت در برابر ضربه، شکنندگی و افزایش ضخامت دیواره ها است. ظرفیت تحمل بالای بار قدرت خم شوندگی عالی، ایده آل برای نوار نقاله غلظتی یا سیستم های قفسه بندی خودکار مرتفع تمام رانرها دارای لبه های زاویه دار هستند که این امر باعث سهولت حمل آن ها با لیفتراک می شود.

این نوع پالت با پروفیل های تقویتی یکپارچه یک پالت ایده آل در رده های سنگین است. استحکام و دوام آن را برای سیستم های قفسه بندی و فرآیندهای خودکار مناسب می سازد. مواد استفاده شده برای تولید این نوع پالت فود گرید هستند.

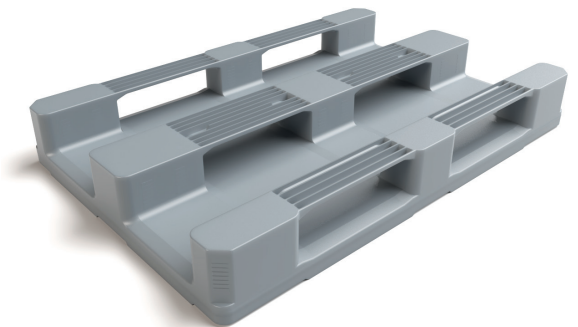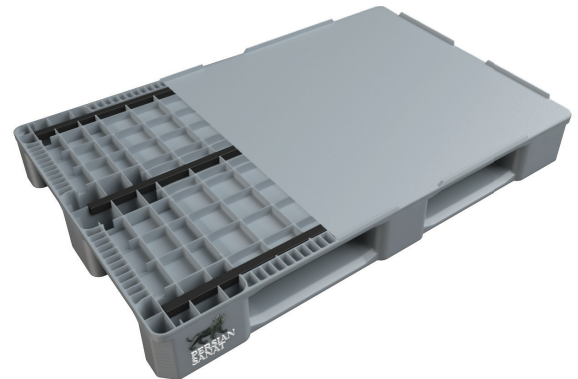

قابلیت استفاده از جک پالت و لیفتراک

قابلیت چاپ و حک لوگو



POWER OF QUALITY