



PERSIAN SANAT

شماره کالا

PS-1208-HP2




نام قبلی

HP1208/9L

وزن خالص (کیلوگرم)	۱۴ ± ۰,۵
الگو کف	۹ پایه
ابعاد خارجی (میلی متر)	۱۲۰۰×۸۰۰×۱۳۰
تحمل دما (سانتیگراد)	-۲۰ تا +۳۰
تحمل بار ثابت (کیلوگرم)	۵۰۰۰
تحمل بار متحرک (کیلوگرم)	۱۲۵۰
بارگیری در قفسه (کیلوگرم)	-
پروفیل تقویت کننده	-
تعداد بارگیری	۷۸۰  ۷۰۰ 
الگو سطح	روی بسته
لبه حفاظتی (میلی متر)	۷
نوع پلیمر	پلی اتیلن سنگین
رنگ پالت	رنگ سفارشی 
جزئیات لوگو	چاپ




ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

کانتینر ۴۰ فوتی 
تریلی 

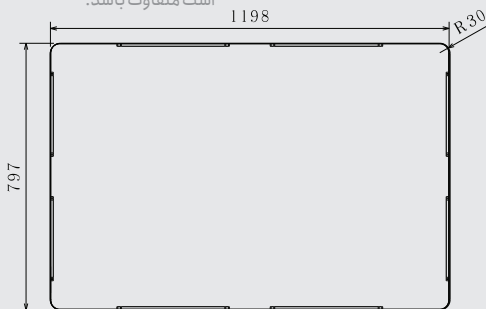

همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی های مواد اولیه ± 5 mm متفاوت باشد.

این پالت ترکیب کاملی از عملکرد مکانیکی و الزامات بهداشتی است. به علت دارا بودن سطح رویی و زیرین کاملاً بسته و بدون حفره از تجمع خاک جلوگیری می کند و به راحتی تمیز و خشک می شود. در بدنه آن از هیچ گونه تقویت کننده فلزی استفاده نمی شود به علت باز بودن از چهار طرف قابلیت استفاده از جک دستی در چهار طرف را دارد. مواد استفاده شده برای تولید این نوع پالت فود گرید هستند.

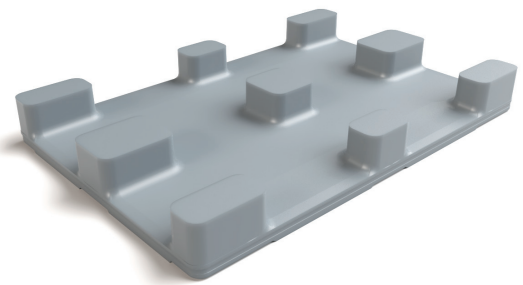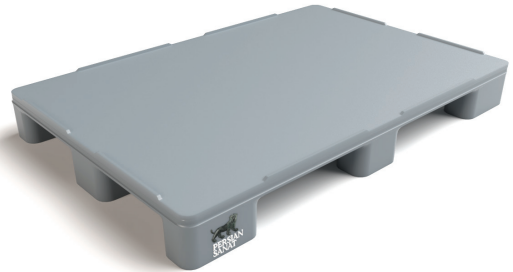

قابلیت استفاده از جک پالت و لیفتراک

قابلیت چاپ و حک لوگو



POWER OF QUALITY